

# NERGECO R LABO 5

Рулонные ворота для стерильных производств с рамой из мультикомпозита.

Повышенная герметичность и сопротивление давлению до 40 Па.



[www.nergeco-russia.ru](http://www.nergeco-russia.ru)

**NERGECO**  
**РОССИЯ**

# NERGECO R LABO 5



## АСЕПТИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

### УМЕНЬШЕННЫЙ РИСК ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Разработанные как в соответствии с жесткими требованиями стерильных производств, так и с наиболее агрессивными средами, рама и механизмы ворот изготавливаются из мультикомпозита, который на 45% более коррозионноустойчив, чем нержавеющая сталь 316L, что делает его полностью совместимым с требованиями стерильной среды. Ворота могут быть полностью очищены под высоким давлением с использованием моющих средств.

## КОНТРОЛЬ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ

### ЦИКЛ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ JUST-IN-TIME ("ТОЧНО В СРОК")

Полотно открывается не заранее, а в необходимый момент ("точно в срок") и закрывается без задержки, что сокращает время пребывания ворот в открытом положении и снижает энергозатраты до 32%.

### ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЮ ДО 40 Па

Между двумя зонами с различными отрицательными температурами важно уменьшить площадь поверхности периферийной утечки. Гибкие горизонтальные ребра жесткости полотна ворот надежно фиксируют его край в боковых стойках и равномерно распределяют давление по всей раме, что обеспечивает лучшую герметичность. Открытие и закрытие скоростных ворот происходит без дополнительного трения под высоким давлением, перекоса и блокировки. Дополнительные опционные уплотняющие комплекты позволяют ограничивать скорость утечки в контролируемых помещениях до 40 Па.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

### ПЕРСОНАЛ И ГРУЗЫ

Мягкая и чувствительная кромка полотна Intelligent Curtain® может быть согнута как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. При малейшем сопротивлении она мгновенно открывает ворота выше препятствия.

### ПАНОРАМНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ВСТАВКИ

Светопрозрачные вставки позволяют персоналу видеть встречное движение. Прозрачность гарантирована на протяжении всего срока эксплуатации, поскольку материал износостойчив, обработан составом от УФ-лучей и не подвержен деформации.

## МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

### РАМА ИЗ МУЛЬТИКОМПОЗИТА

Прочность боковых стоек и их способность поглощать удар без деформации позволяют избежать высоких затрат на ремонт. Некорродирующий материал без покраски гарантирует долговечность даже в коррозионных и агрессивных средах.

### АВТОВОССТАНОВЛЕНИЕ

Дверь оснащена технологией автовосстановления. При случайном ударе занавес возвращается на место. Эта уникальная система позволяет избежать потери времени и снижает риск высоких ремонтных затрат.

### ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Надежный безредукторный привод с увеличенным сроком эксплуатации. Технология исключает использование дополнительных деталей и снижает затраты на техническое обслуживание. Общий износ уменьшается, поскольку ворота работают только с 5-ю движущимися частями (двигатель, шестерня, концевой выключатель, наматывающий вал и вращающаяся втулка).




Сухая чистка

Безопасность: Intelligent curtain®

## СРАВНЕНИЕ СО СТАЛЬЮ 316L



Мультикомполит и автовосстановление

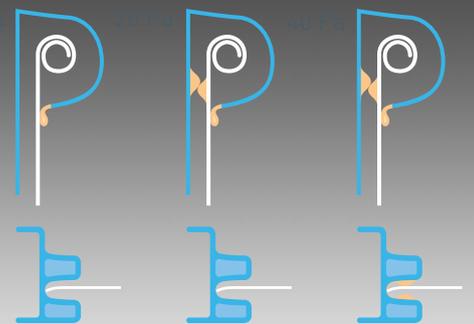

Опция — дополнительная герметизация

© Entrematic Group AB – 2018

Entrematic предлагает широкий ассортимент продукции для промышленного, коммерческого, лабораторного и бытового применения, включая секционные, гаражные, скоростные ворота, перегрузочное оборудование, двери, барьеры и автоматику. Широкопрофильные специалисты компании осуществляют обслуживание и ремонт оборудования любых производителей. Entrematic является самой динамичной и новаторской компанией в индустрии автоматизации входа и лучшим партнером для дилеров и установщиков.

В Entrematic входят такие известные бренды, как Nergesco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EM, Amarr, Kelly, Serco. Названия, логотипы и товарные знаки принадлежат компании Entrematic Group AB и компаниям, входящим в состав группы Entrematic.

Продукция Nergesco защищена патентами, зарегистрированными по всему миру. В рамках политики непрерывного совершенствования продукции Entrematic Group NV оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своих продуктов без предварительного уведомления.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание должен проводить только квалифицированный персонал.

Все, что упомянуто в этой брошюре, действительно только при условии, что оборудование было правильно установлено и настроено и не подвергалось невалифицированному обращению или пренебрегались правила его эксплуатации, описанные в руководстве пользователя.

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Для звонков из Москвы  
+7 (965) 223 - 08 - 88  
+7 (495) 409 - 71 - 78

Для регионов РФ (бесплатно)  
8 (800) 302 - 11 - 75

info@nergesco-russia.ru  
www.nergesco-russia.ru

**NERGECO**  
**РОССИЯ**